


セア★ヨゴレガード

セア ヨゴレガードは特殊シリケートワニスをベースとしたコーティング材で塗装膜やプラスチック成形物の表面汚染防止に効果があります。

■ 特 長

- ◎汚染防止：塗膜は親水性に優れ、汚染防止に効果を発揮します。
- ◎透 明 性：無色透明で超薄膜なため、コーティング処理の目立ちがありません。
- ◎施 工 性：低粘度で、吹付け、ローラー塗り、刷毛塗り等、施工が容易です。

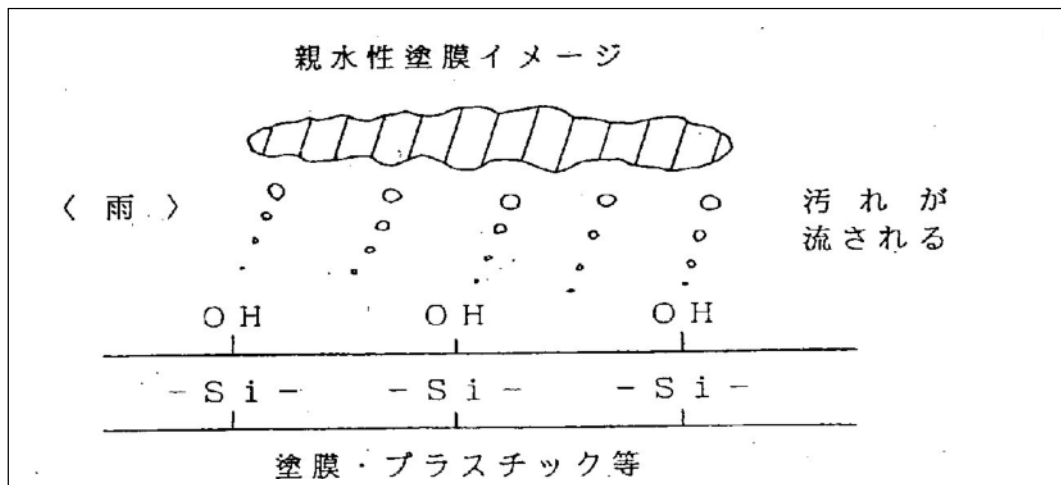

■ 用 途

各種塗膜、プラスチック面の汚染防止
新築マンションの手摺内側、マリオン・ボーダーなどには最適です。

■ 荷 姿

4L缶、 16L缶

■ 性 状

項 目	性 状
外 観	無色透明液
主成分	ポリシロキサン
溶媒	アルコール・水
粘度 (mPa・s)	2

■ 使用方法

1. 下地ごしらえ

被塗面の塵埃、油脂、その他付着異物は、事前に十分除去する。

2. セア ヨゴレガードのコーティング

- ・吹付（ラッカーガン）、ローラー（短毛・中毛）、刷毛塗りなど、各方法で、塗り付けます。
- ・塗り残し、塗りむらのないよう、できるだけ均一に、薄膜に仕上げてください。所要量は50～80 g/m²程度を1回塗りしてください。
- ・機械は、使用後アルコールなどで洗浄してください。

3. 養生

- ・塗装面は、乾燥硬化するまで16時間以上、雨水や結露など、水分の影響を受けないようにしてください。

保管上の注意

- ・ 溶剤型コーティング材なので、直射日光・降雨を避けて下さい。
- ・ 使用して余った材料は、密栓して、室内保管して下さい。

気象条件

- ・ 温度 5℃以下、湿度 80%RH 以上では、性能に影響しますので、施工を避けて下さい。
- ・ 施工時および乾燥硬化時に降雨、結露、その他の水分の影響を受ける時は施工を避けて下さい。

取り扱い上の注意

- ・ 取り扱い後は、手洗い及びうがいを充分行って下さい。
- ・ よくフタをし、一定の場所を定め貯蔵して下さい。
- ・ 中身を使い切ってから廃棄して下さい。
- ・ 本来の用途以外に使用しないで下さい。

株式会社 セアスターコーポレーション

〒260-0016 千葉県千葉市中央区栄町 42 - 11

日本企業会館 3 階

TEL 043 - 307-1400 Fax 043 - 202-7185